system glass

COPERTURE TRASPARENTI



BROCHURE PRODOTTI

Pensiline in alluminio

e accessori in acciaio inox

RESISTENTI · PRATICHE · ELEGANTI

5 ANNI DI GARANZIA

SYSTEMGLASS · SENIGALLIA

Eleganti fuori, robuste dentro.

Le pensiline SystemGlass sono prodotti innovativi, adatti ad ogni contesto architettonico: veri e propri elementi d'arredo che non trascurano la funzione principale di riparo dalle intemperie.

Struttura autoportante in alluminio (lega 6060 T5) verniciata con polveri epossidiche, accessori in acciaio inox e una cura particolare nelle finiture che le rendono adattabili ad ogni tipologia edilizia.



01
Alluminio 6060 T5
Struttura autoportante verniciata a polveri epossidiche.

02
Acciaio inox
Accessori in acciaio inox, design raffinato e leggero.

03
Lastre protette U.V.
Plexiglass compatto con guarnizioni EPDM.

04
Posa rapida
Nessuna opera muraria: fissaggio al muro con tasselli.

PRONTE A TUTTO

Sole, pioggia, neve, vento, salsedine.

5 ANNI DI GARANZIA



MODELLO 01

Serena

con console

Sistema a forma curva con lastre in plexiglass compatto, spessore 5 mm.


Dimensioni standard; su richiesta anche su misura.

LASTRE
Plexiglass · 5 mm

LARGHEZZA (CM)
da 125 a 600

PROFONDITÀ (CM)
80 · 100 · 120 · 140 · 160

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

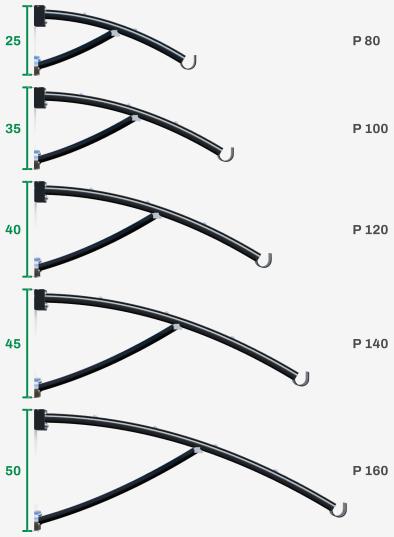

H = altezza dell'attacco a muro (cm).





MODELLO 02

Matilde

con console

Sistema a forma piana con pendenza del 20%, lastre in plexiglass compatto, spessore 8 mm (vetro stratificato su richiesta).


Dimensioni standard; su richiesta anche su misura.

LASTRE
Plexiglass · 8 mm


LARGHEZZA (CM)
da 125 a 600


PROFONDITÀ (CM)
80 · 100 · 120 · 140 · 160

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

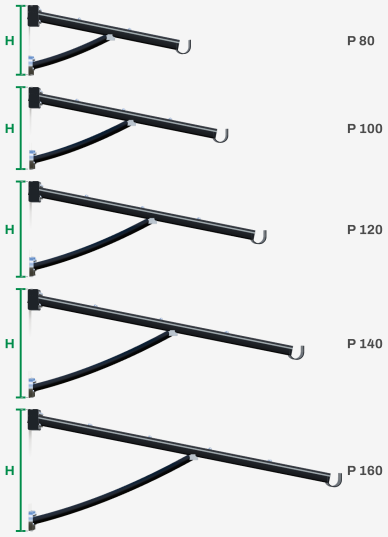

H = altezza dell'attacco a muro. Valori di H su richiesta.

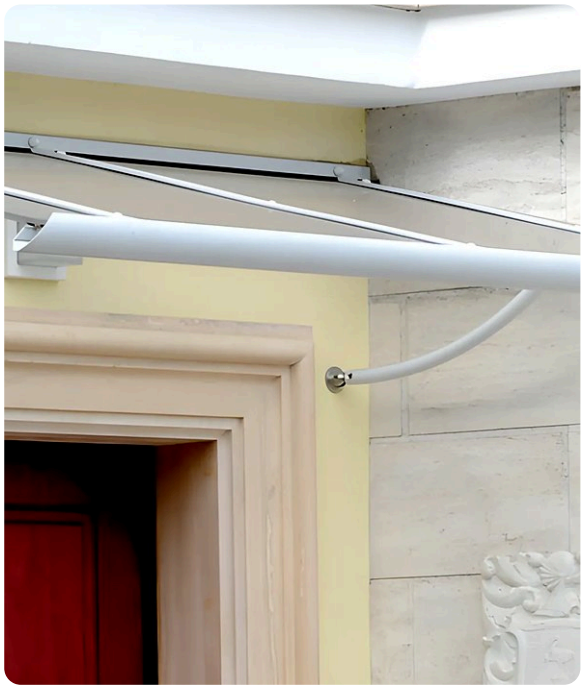

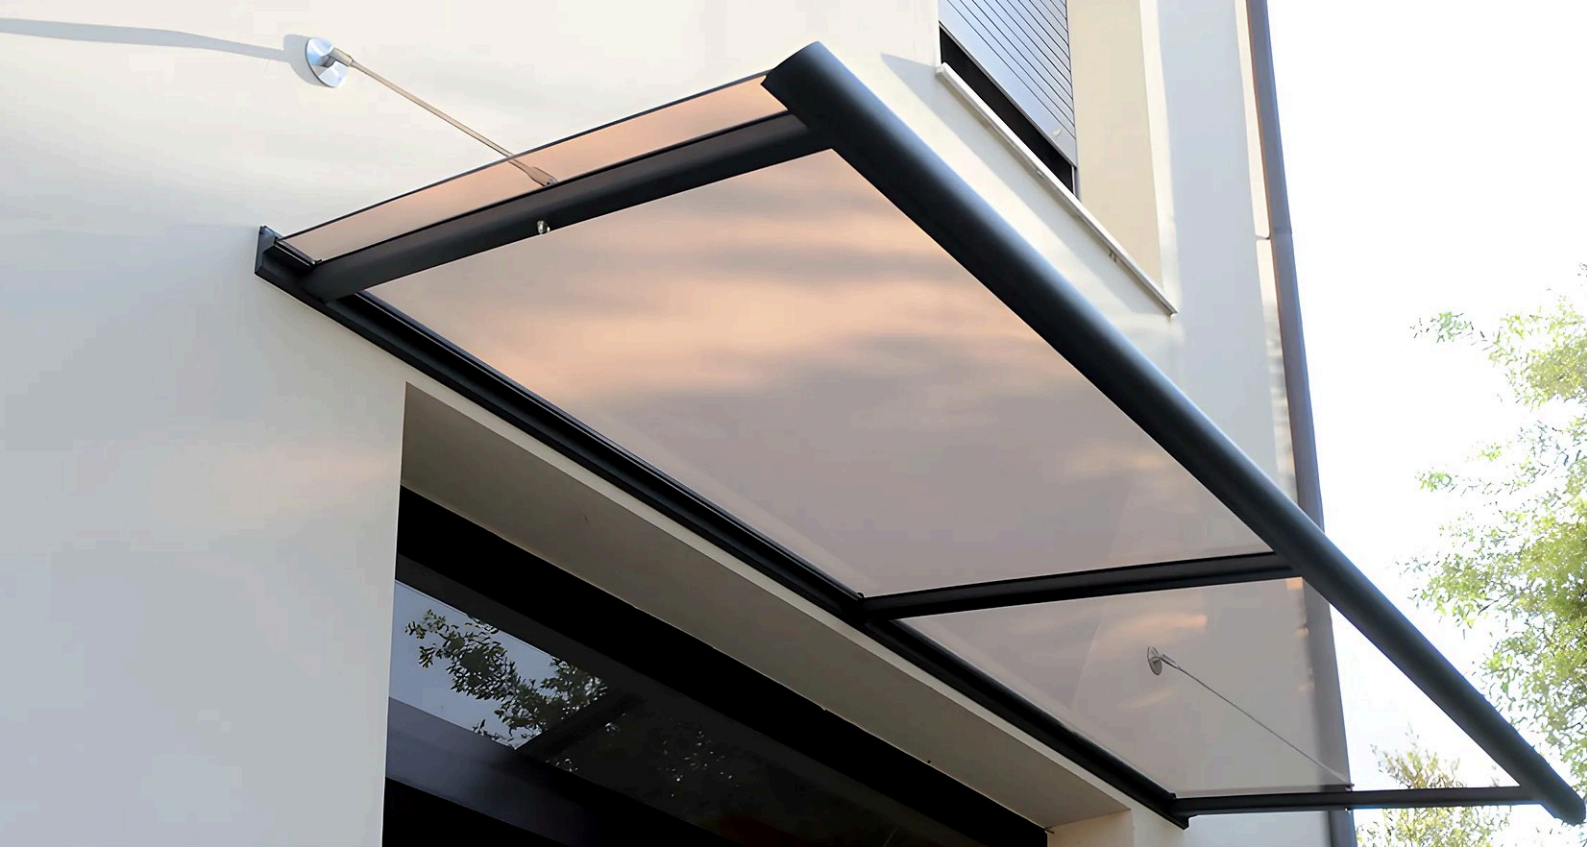

MODELLO 03

Matilde con tiranti

con tiranti in acciaio inox

Sistema a forma piana con pendenza del 10%, sostenuto da tiranti in acciaio inox, lastre in plexiglass compatto, spessore 8 mm (vetro stratificato su richiesta).


Dimensioni standard: su richiesta anche su misura

LASTRE
Plexiglass · 8 mm


LARGHEZZA (CM)
da 125 a 600

PROFONDITÀ (CM)
80 · 100 · 120 · 140 · 160

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

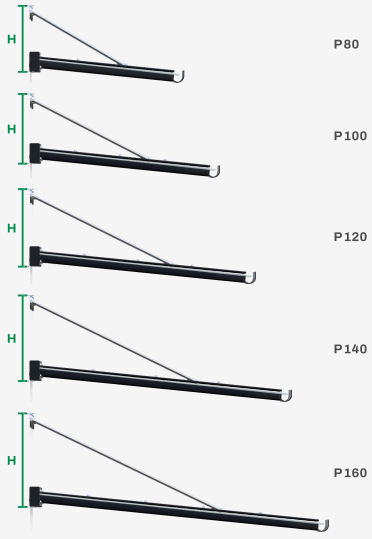

H = altezza del fissaggio del tirante. Valori di H su richiesta.

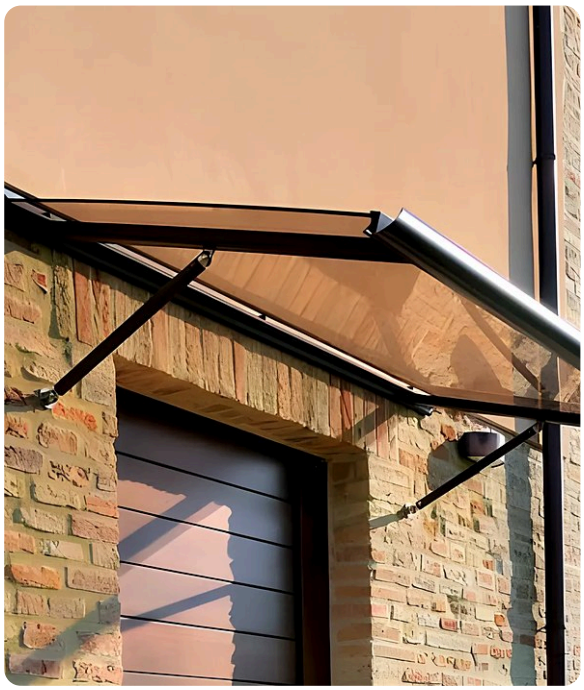



MODELLO 04

Linda

con tiranti

Sistema ad arco con profili laterali di gronda, lastre in plexiglass compatto, spessore 5 mm, e tiranti in acciaio inox.

Dimensioni standard; su richiesta anche su misura.

LASTRE

Plexiglass · 5 mm


LARGHEZZA (CM)

150 · 175 · 200 · 225


PROFONDITÀ (CM)

80 · 100 · 120 · 140

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

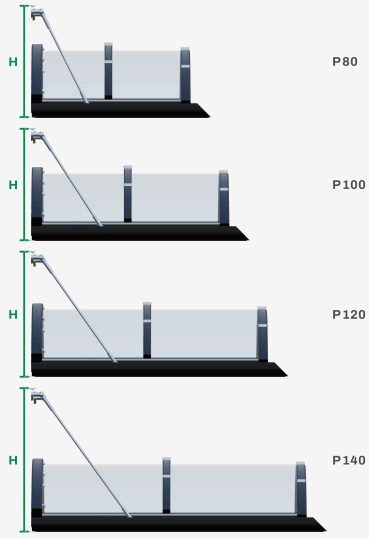

H = altezza del fissaggio del tirante. Valori di H su richiesta.

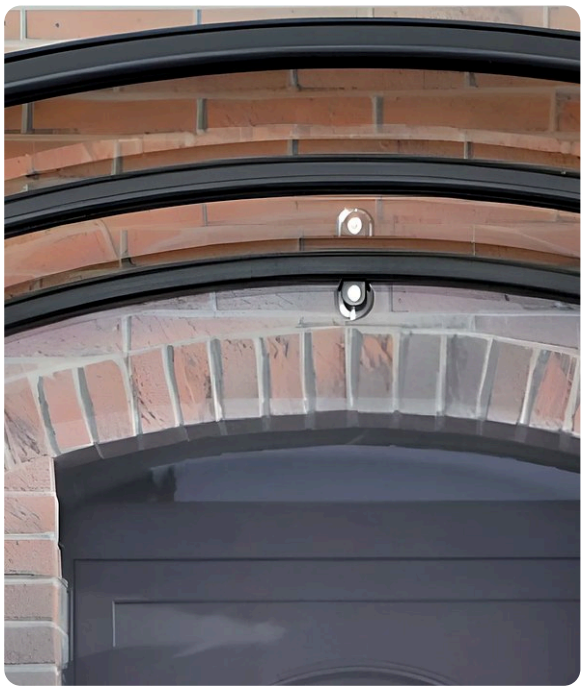



MODELLO 05

Kety

copricancelli e cassette postali

Sistema a forma curva su colonne, con lastre in plexiglass compatto, spessore 5 mm.

Dimensioni standard; su richiesta anche su misura.

LASTRE

Plexiglass · 5 mm


LARGHEZZA (CM)

100 · 150 · 200 · 250 · 300

PROFONDITÀ (CM)

100 · 150 · 200 · 250

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

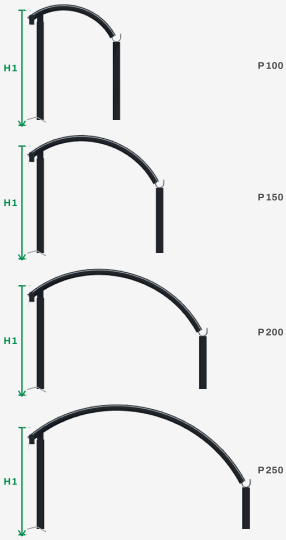

H1 = altezza dell'attacco a muro, colonne su misura.





MODELLO 06

Pergo System

con colonne

Copertura piana su colonne in alluminio, con lastre in plexiglass compatto, spessore 8 mm (vetro stratificato su richiesta).


Dimensioni standard; su richiesta anche su misura.

LASTRE
Plexiglass · 8 mm

LARGHEZZA (CM)
da 200 a 500

PROFONDITÀ (CM)
150 · 200 · 250 · 300

PROFONDITÀ P E ALTEZZA H (CM)

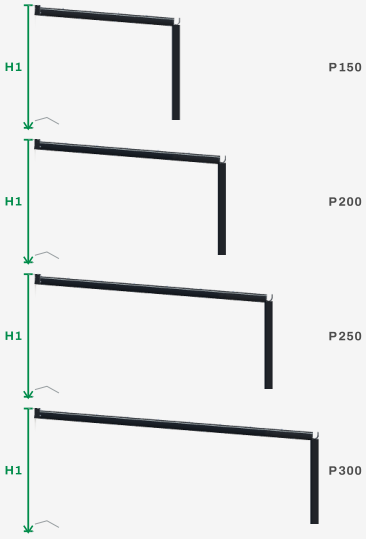

H1 = altezza dell'attacco a muro, colonne su misura.



COLORI E MONTAGGIO

Colori standard, posa semplice.

Lastre in plexiglass · 5 mm (Serena, Linda, Kety) · 8 mm (Matilde, Matilde con tiranti, Pergo System)

Trasparente · Azzurro · Bronzo · Fumè · Opale · Satinato bianco · Satinato azzurro · Satinato bronzo

Colori struttura

Goffrato 9010 · Goffrato 1013 · Grigio micaceo · Verde goffrato · Goffrato 9006 · Goffrato 8017

Le lastre di copertura sono in plexiglass compatto, protetto ai raggi ultravioletti, fissate con profili corredati da guarnizioni E.P.D.M. che consentono la libera dilatazione.

La posa in opera è estremamente facile e rapida: non richiede opere murarie, grazie al fissaggio al muro per mezzo di tasselli.




DETTAGLI DI MONTAGGIO


I componenti, da vicino.



01 Piastra attacco a muro superiore

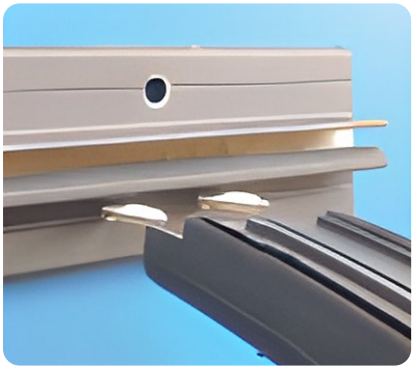


02 Aggancio barra

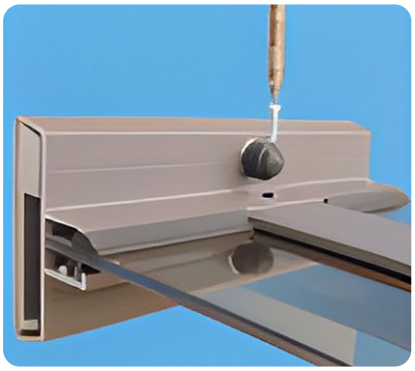


03 Centina fermalastra superiore




04 Fissaggio su travetto consolle posizionata su snodo inferiore

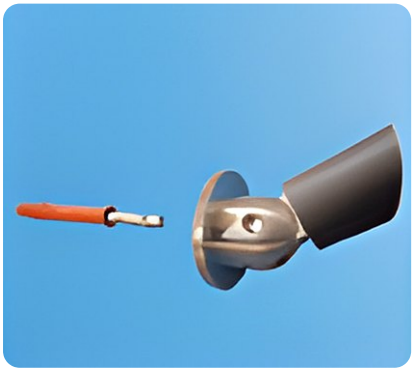

05 Attacco a muro consolle inferiore

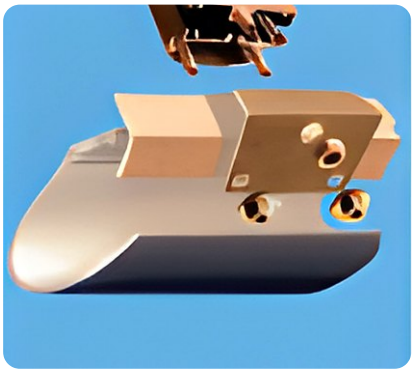

06 Attacco grondaia

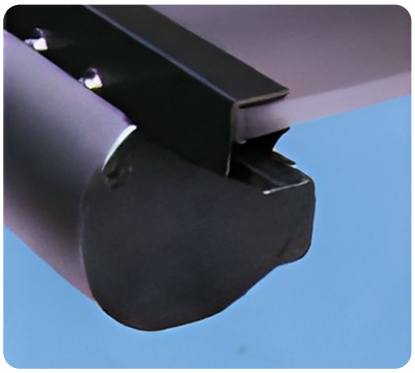

07 Grondaia con tappo di scarico



CONTATTI

Parliamo del tuo progetto.

INDIRIZZO

Via F. Lippi, 13 (zona Cesanella)
60019 Senigallia (AN)

TELEFONO

071 6608170

WHATSAPP

+39 351 733 7441

EMAIL

info@systemglass.it

SITO WEB

www.systemglass.it

system glass

COPERTURE TRASPARENTI